



KAREA

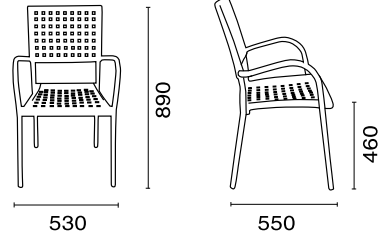

Renkler

Polipropilen



Ayak Özellikleri

mat eloksallı alüminyum
Ø 25 mm - 2 mm kalınlık



Net Ağırlık

kg
3.94

Brüt Ağırlık

kg
4.65

Max. İstiflenme

10

Paketleme

4
660x560x1100mm / m³ 0.40

Yükleme

20' : 280 ad.
40' : 576 ad.
40HC : 576 ad.
100cbm : 896 ad.

Açıklama

İstiflenebilir koltuk; gaz enjeksiyon teknolojisi sayesinde güçlendirilmiş polipropilen gövde ve mat eloksallı alüminyum ayak ile imal edilmiştir. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır.

Yardımcı Malzemeler

4 adet ayak tapası - 4 adet koruyucu istif plastiği.

Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

Kalite Belgeleri

